


תיאור הסקריפט

תפקיד הסקריפט לאפשר החלפת קודים של פסקאות ברצף. אפשר להחליף קוד הפסקה הראשונה, השניה או שניהם (אין מגבלה לכמות ההחלפות של פסקאות ברצף). [אפשר גם להחיל קוד ולאזן פסקה שהשתנתה]. שם הסקריפט **CPS**, על שם תפקידו באנגלית **Consecutive Paragraph Styles**.

לפעמים יש צורך להחליף קודים ע"פ איזה תנאי של רציפות (ראה דוגמאות בהמשך). ורוב פעמים, תנאי כזה בלתי אפשרי ע"י חיפוש והחלפה בתג. לכן, זה דורש עבודה יזנית של המעמד לעבור על הקובץ למצוא תנאים אלו אחד אחד כדי לשנות אותו ידני. כמובן, תהליך הזה מאוד קשה וקל מאוד לדלג בטעות, וגם עלול לטעות. סקריפט זה נועד לעזור במקרים כאלו. הסקריפט נותן אפשרות להגדיר תנאי, ואת ההחלפה לעשות כשמוצא מקום שמתאים לתנאי. יש בסקריפט גם אופציות מתקדמות שנותן אפילו יותר גמישות לסקריפט. יש גם אפשרות להגדיר שקודים מסויימים לא נחשב כהפסק בתנאי.

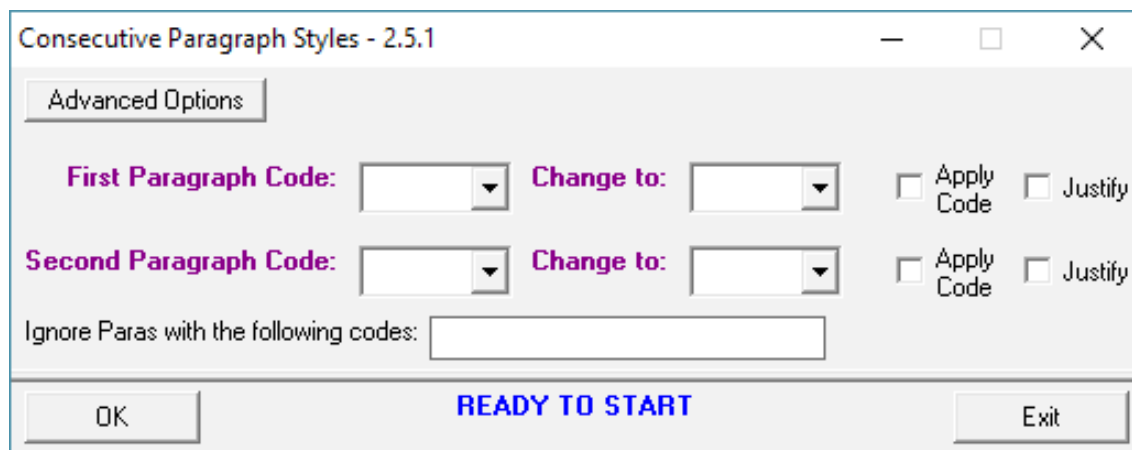

דוגמאות והוראות הפעלה

1. פסקאות בתחילת פרק או אחרי כותרת.

- **המצב:** כל פסקאות בספר מוגדרות עם כניסה בשורה ראשונה.
- **הצורך:** רוצים שפסקה ראשונה של כל פרק תהיה בלי כניסה בשורה ראשונה.

קוד של פסקה ראשונה:	CC	החלף ל:	
קוד של פסקה שניה:	11	החלף ל:	22

- **המטרה:** להחליף את הקוד של כל פסקה שמופיע אחרי כותרת, לקוד חדש (22).
- **ביצוע:** חפש קוד כותרת (CC) שאחריו יש קוד 11, והחלף את קוד 11 לקוד 22.

- **התוצאה:** כל פסקה ראשונה שמופיעה אחרי כותרת יהיה מוגדר בקוד 22.
 - במקרה כזה נסמן את האפשרות 'החל קוד ויישר' כדי שהסקריפט יישר את הפסקאות בהתאם.

2. להבחין בין רווח אחרי כותרת בודדת לבין רווח בין שתי כותרות ברצף

בענין פסיק רישיה
ענף א

- **המצב:** ספר עם הרבה כותרות וכולן מוגדרות בקוד CC ובקוד זה מוגדר רווח-אחרי גדול כדי להפריד בין הכותרת לטקסט.

- **הצורך:** לפעמים יש שתי כותרות ברצף כזה: וכמוכן, במקרה זה לא רוצים רווח גדול ביניהן.
- **המטרה:** כל פעם שמופיעות שתי כותרות ברצף, להחליף את הקוד הראשון לקוד אחר (CA) ולהגדיר בה רווח-אחרי רגיל.

קוד של פסקה ראשונה:	CC	החלף ל:	CA
קוד של פסקה שניה:	CC	החלף ל:	

- **ביצוע:** מחפשים שני קודי כותרת CC ברצף, ומחליפים את הראשון לקוד CA, כזה:
- **התוצאה:** כל פעם שיש שתי כותרות ברצף, הראשונה תהיה בקוד CA והשניה תהיה בקוד CC.

- יש לציין, שאם יש מקרים שמופיע 3 כותרות ברצף, הדרך הנ"ל לא יעבוד כראוי כי הוא יחליף רק את הראשונה (ואם יש 4, אז יחליף את הראשון והשלישי). הדרך לפתור את זה תהיה להלן בדוגמה מספר 4.

3. פסקאות מישניות (פירוש) משולבות בפסקאות ראשיות (מקרא).

- **המצב:** זוהר עם פירוש. יש פסקה של זוהר, ואחריה פסקה של פירוש. וכן הלאה עד סוף הקובץ.
- **הצורך:** כל הפסקאות מוגדרות בקוד אחד Z1.
- **המטרה:** לתת קוד שונה לפסקאות של פירוש כדי להגדיר בו תכונות שונות.

קוד של פסקה ראשונה:	Z1	החלף ל:	
קוד של פסקה שניה:	Z1	החלף ל:	P1

- **הביצוע:** סמן אופציה ראשונה ב"אופציות מתקדמות" של הסקריפט. חפש שני קודים Z1 ברצף ותחליף את השני עם P1.
- **התוצאה:** כל פסקה זוגית תוחלף לקוד P1.

4. פסקאות ציטוט מוזח בין פסקאות רגילות.

- **המצב:** ספר של מאמרים. במהלך המאמר יש פסקאות של ציטוטים מפסוקים מדרשים וכו'. הציטוטים מוגדר בקוד II שיש בו הזחה, רווח מיוחד לפני ורווח מיוחד אחרי.
- **הצורך:** לפעמים יש כמה פסקאות של ציטוט ברצף ונמצא שיש רווח המיוחד ביניהם.
- **המטרה:** לתת זיהוי מיוחד לכל פסקה בציטוטים: את הראשונה (להגדיר רווח לפני בלי רווח אחרי) את האחרונה (להגדיר רווח אחרי בלי רווח לפני) ואת האמצעיות (להגדיר בלי רווח לפני או אחרי).

קוד של פסקה ראשונה:	II	החלף ל:	I1
קוד של פסקה שניה:	II	החלף ל:	I2

קוד של פסקה ראשונה:	I2	החלף ל:	I3
קוד של פסקה שניה:	00	החלף ל:	

הביצוע: בשני שלבים:

- **א.** חפש שני קודי ציטוט II ברצף, ותחליף את הראשון ל I1 ואת השני ל I2.
התוצאה: רצף של פסקאות II מוחלף ל: פסקה ראשונה I1, כל הפסקאות הבאות I2.
- **ב.** חפש קוד ציטוט I2 שאחריו יש קוד רגיל 00 ותחליף את I2 ל I3.
התוצאה: פסקה ראשונה I1, פסקאות אמצעיות I2, פסקה אחרונה I3.

מצב קצת שונה

לא תמיד הקובץ כ"כ מסודר ולפעמים יכול להיות שאחרי הציטוטים יש כמה קודים שונים; לפעמים קוד 00 ולפעמים קוד 11 וכו'.

במקרה כזה נצטרך לחפש בשיטה שונה:

- **א.** סמן אופציה שניה ב"אופציות מתקדמות".
- **ב.** חפש שני קודים II ברצף ותחליף את הראשון ל I1.
התוצאה: קוד ראשון של הרצף בלבד הוחלף לקוד I1.
- **ג.** כנ"ל אבל עכשיו תחליף את השניה ל I3.
התוצאה: קוד אחרון של הרצף לבד הוחלף לקוד I3.
- **ד.** בטל אופציה שניה ב"אופציות מתקדמות".
- **ה.** חפש קוד I1 שאחריו יש קוד II ותחליף את II ל I2.
התוצאה: כל קודי II שהיו באמצע הוחלפו לקוד I2.
- **תוצאה סופית:** פסקה ראשונה I1, פסקאות אמצעיות I2, פסקה אחרונה I3.

אופציות מתקדמות

■ אופציה ראשונה:

כשתחליף קוד שני, הסקריפט יחליף רק את ההופעה הראשונה של אותו קוד לקוד החדש. כחפש קוד ציטוט פיסקת אמצע 11 + קוד ציטוט 22, יחליף את רק את קוד 11 הראשון לקוד ציטוט פיסקת אמצע 22.

■ אופציה שניה:

להחליף רק קוד פיסקה ראשונה / אחרונה.

כדי לייחד קוד לפיסקה ראשונה (מתוך רצף של פיסקות), סמן את האופציה השניה והחלף כדלהלן:
א. חפש שני קודי פיסקות 11 ברצף.
ב. החלף את קוד הראשונה 22.
התוצאה: רק הקוד 11 הראשון יוחלף.

כדי לייחד קוד לפיסקה אחרונה (מתוך רצף של פיסקות), תעשה כמו שכתבנו למעלה, רק שבהחלפה, במקום לכתוב 11 בשדה הראשון, תשאיר את שדה הראשון ריק, ותכתוב 11 בשדה השני.
התוצאה: רק הקוד 11 האחרון יוחלף.

אופציה משמעותית: 'החל קוד ויישר' - מיועד לפיסקה שנדרש בה איזון חדש (עקב ביטול כניסה וכדומה).



עדכון 2.5

בעדכון זה הוספנו אפשרות להגדיר קודים שלא נחשבים כהפסק בסדר הקודים. לדוגמא, הגדרת שכל פעם שקוד 11 מופיע בפסקה אחרי פסקה עם קוד 10, תשנה את ה-11 ל-20. הסקריפט עובר על כל הפסקאות בקובץ וכשמוצא מצב כזה, הוא מחליף 11 ל-20. אבל, אם במקרה יש קוד אחרת שמפסיק בין שני פסקאות 10 ו-11, הסקריפט ידלג על זה ולא יחליף את קוד 11 ל-20. הבעיה הוא, שלפעמים, קוד זה צריך להיות שם מסיבות שונות, ובכל אופן רוצים שהסקריפט יחשב את זה כקודים רצופים ויבצע ההחלפה! כעת, ניתן להגדיר רשימה של קודים שנחשבים "שקוף" מבחינת הסקריפט. בדיאלוג הראשי, הוספנו שדה שבה תוכל לרשום קודים כאלו:

- בתמונה הזאת, הגדרנו הסקריפט כמו שתיארנו למעלה:
- כשפסקה בקוד 11, מופיע אחרי פסקה בקוד 10, תחליף את קוד 11 לקוד 20.
 - והוספנו הגדרה, שאם יש פסקה עם אחד מקודים AA או AB בין שני פסקאות עם קודים הנ"ל (11 ו-12), זה לא נחשב כהפסק, אלא ברצף והסקריפט יבצע ההחלפה.