


# סקריפט "MyMenus" – תפריטים

סקריפט זה נותן אפשרות להוסיף מעין תפריטים בתג.



אחת הבעיות הידועות בתג הוא חוסר מקום בתפריטים. כידוע, תג מאפשרת הוספת אפשרויות ופונקציות ע"י פקודות חיצוניות. זה יכול להיות פקודה אחת שעושה פעולה מסויימת, או פקודה להפעיל סקריפט. כדי להקל בענין שימוש פקודות חיצוניות והפעלת סקריפטים, תג מאפשר שמירת פקודות בתוך התפריטים ע"י הגדרתם בקובץ tag.ini. הבעיה היא שאפשר להכניס קיצורים אלו רק תוך שני תפריטים; תפריט קובץ ותפריט סקריפטים. ממילא יש שני בעיות, 1. שאין מספיק מקום בתפריטים אלו לאחוז את כל הקיצורים. 2. אפילו אם יש, זה נהיה בלאגן שלם כי אין דרך לעשות בהם סדר.

לצורך זה יצרנו סקריפט זה: "תפריטים". ע"י הסקריפט, אפשר בקלות ליצור מעין תפריטים חדשים בלי גבול, ובכך זה מאוד קל לשמור הרבה קיצורים וגם לשמור על סדר.

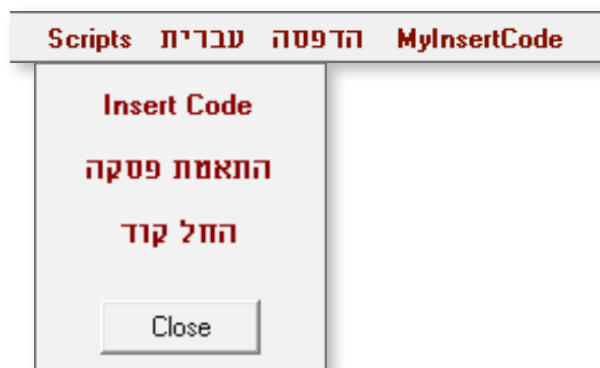

כיון שזה נועד להיות תפריט פתוח במסך, הדיאלוג יהיה נעול כדי שלא ייסגר בטעות ע"י מקש ESC. כדי לסגור את הדיאלוג תגלגל את הדיאלוג למטה ותמצא לחצן "סגור". הסקריפט עובד לפי הגדרות בקובץ איני - myMenus.ini. וכדי לאפשר עריכה בקלות, הוספנו לחצן "פתח איני" בסוף הדיאלוג.

**הסבר מלא על ההגדרות בעמוד הבא.**

## הסבר ההגדרות

נסביר עכשיו את ההגדרות שניתן להגדיר.

בקובץ ה ini שייך 3 מיני קבוצות (קבוצה נקראת השם שבתוך סוגריים מרובעות - כל מה שתחתיה היא בקבוצה ההיא).

[IniVersion] - זה לא נוגע למשתמש בכלל.

[Settings] - כאן מגדירים הגדרות גלובליים.

[myScripts\_] - כל קבוצה שמתחיל בשם זה מייצר תפריט ראשי חדשה. השם הפרטי כותבים אחרי הקו תחת.

לדוגמה: [תפריט שלי myScripts\_] יצור תפריט בשם "תפריט שלי". אפשר להגדיר קבוצה אחת בלי שם פרטי והסקריפט יתן לה שם "scripts".

**אלו הן ההגדרות שניתנים להגדיר תחת קבוצת SETTINGS:**

**שורה 2** - סוג לחצן לתפריט הראשי - או לחצן רגיל או לחצן טקסט. ברירת מחדל (בערך 0) הוא לחצן טקסט, ואם רוצים להגדיר אותו ללחצן רגיל - נותנים לה ערך 1.

**שורה 3** - אם בחרתם בלחצן טקסט, האם להיות טקסט מודגש או טקסט רגיל. ברירת מחדל הוא לא מודגש. להדגיש, נותנים ערך של 1. [הגדרה זאת שייך לכל לחצני טקסט בכל התפריטים - לא רק לתפריטים הראשיים].

1. [Settings]

2. Button\_Type=0 ;0=Text, 1=Push

3. Bold\_Text=1

4. MainBoxHeight=

5. DropType=2

6. MainBackgroundColor=

7. DefaultFontColor=

8. ActiveFontColor=

9. Dlog\_XY=886,-67

**שורה 4** - גובה הדיאלוג. היו כמה משתמשים שאמרו שהגובה היה מדי קצר וחתך קצת מן האותיות. לכן יש הגדרה הזאת. כברירת מחדל הערך הוא 25, אז אם זה קצר מדי תגדיל את המספר עד שיהיה טוב.

**שורה 5** - מגירסה 2.1 ואילך, הברירת מחדל הוא שהתפריט המשני נפתח כדיאלוג נפרד בגודל הראוי לו. אם רוצים שיפתח בשיטה הישנה, תן לו ערך wide.

**שורה 6** - צבע של הרקע של הדיאלוג. אפשר לתת כל צבע שתרצה ע"י נתינת ערך RGB. לדוגמא, לסוג כחול אפשר להגדיר: 0, 64, 128.

**שורה 7** - צבע של שמות התפריטים. גם כאן אפשר לתת כל צבע שתרצה ע"י נתינת ערך RGB.

**שורה 8** - צבע של שם התפריט הפעיל. הגדרתו כנ"ל.

### ■ ההגדרות שניתנים להגדיר תחת כל קבוצה בפני עצמה:

1. [הדפסה\_myScripts]
  2. `run file "paginate.lib"` הדפסה רגילה
  3. `run file "arot.lib"` הדפסה הערות
  4. `run file "RavTxt.lib"` רב טקסט
  5. `Menu_Box=40`
  6. `Buttons_Box=12`
  7. `Button_Type=1`
  8. `cols=4`
  9. `noClose=1`
- שורה 2-4** - כאן הגדרנו לחצנים שיוצג תחת תפריט "הדפסה".  
כותבים שם הלחצן, סימן שווה, הפקודה להפעיל. ניתן לכתוב כמה פקודות בלחצן אחת ע"י כתיבת || בין פקודה לפקודה.
- שורה 5** - רוחב הלחצן של שם הקבוצה בתפריט הראשי.
- שורה 6** - רוחב הלחצנים בתפריט זה. (ברירת מחדל 50)
- שורה 7** - סוג הלחצנים בתפריט זה. (הגדרות כנ"ל)
- שורה 8** - כמה טורים יהיה בתת-התפריט
- שורה 9** - כברירת מחדל, לחיצה על איזה תת-תפריט מחזיר את הדיאלוג למצב הראשון (כלומר, רק שורה העליונה). כאן ניתן להגדיר שהתפריט יישאר פתוח כדי לראות עדיין את התתי תפריט.

## הגדרת מקשי קיצור

אפשר להגדיר מקשי קיצור ללחצנים שבסקריפט. אפשר להשתמש בכל תו שניתן להקליד - כל האותיות ומספרים, וכן סימני פיסוק וכדומה. המקשי קיצור הויין תלוי רישיות. לכן מקש e ומקש E הויין שני מקשים שונים.

1. [הדפסה\_myScripts]
2. "paginate.lib"=הדפסה רגילה \$1=run file
3. "arot.lib"=הדפסה הערות \$A=run file
4. "RavTxt.lib"=רב טקסט \$R=run file

## הגדרת מקשי קיצור

הגדרת מקשי קיצור מאוד פשוט.

1. פותחים את הקובץ ini.

2. בשורה שרוצה להגדיר אליו מקש קיצור, אחרי הסימן שווה (=), כותבים סימון דולר (\$) ואז תו המקש ואח"כ סימן שווה שני.

בתמונה שבצד שמאל הגדרנו 3 מקשי קיצור:

שורה 2 - הגדרנו מקש 1 שיפעיל הדפסה רגילה

שורה 3 - הגדרנו מקש A שיפעיל הדפסת הערות

שורה 4 - הגדרנו מקש R שיפעיל הדפסת רב טקסט

## הפעלת המקשים

מקשי היקצור לא עובדים בדיוק כמו בתוכנה, אלא הם צריכים שני שלבים. כדי להפעיל מקש קיצור צריכים להפעיל את הסקריפט ואז להקש את המקש שרוצים. לכן, כדי שתהיה שימושי, צריכים להגדיר מקש קיצור בתג לסקריפט זה - לדוגמה F2. אח"כ להפעיל מקש קיצור, לוחצים על F2 ואת המקש. בדוגמה הנ"ל, F2 ואז 1 יפעיל את הדפסה רגילה - וכן לשאר. כשמתרגלים לזה, נהיה באמת מאוד שימושי.

## עדכון 2.1

הנה רשימה של העדכונים בגרסה 2.1

1. כל הגדרות הסקריפט מוגדרות בצורה ידנית בקובץ ini. כדי להקל על פתיחתו כדי להגדיר, הוספנו אפשרות שלחיצה על איזה תפריט ראשי ביחד עם alt יפתח את הקובץ ini.
2. אם יש הגדרה בקובץ ini שיש לפני נקודה פסיק, הסקריפט יתעלם ממנו. (עד עכשיו הסקריפט היה קורא גם אותו).
3. החלפנו את השיטה של פתיחת התת-תפריטים. במקום לפתוח כדיאלוג אחד ורחב, הסקריפט עכשיו פותח אותו כדיאלוג נפרד ובדיוק אותו רוחב שצריך לתפריטיו. (ראה עמוד 2, הסבר לשורה 5)
4. הוספנו אפשרות לעצב את הדיאלוג:
  - א - רקע הדיאלוג (ראה עמוד 2, הסבר לשורה 6)
  - ב - צבע של שמות התפריטים (ראה עמוד 2, הסבר לשורה 7)
  - ג - צבע של שם התפריט הפעיל (ראה עמוד 2, הסבר לשורה 8)